

GREFILT



VAC

Odsávací filtr

Velké řešení s malými náklady.

Na maximum vytažená účinnost.

Na minimum osekání
provozní náklady.


Velké možnosti rozšiřování
funkcionality.

A to vše v čistém –
podtlakovém provedení.



GREMI  KLIMA

Rozměry

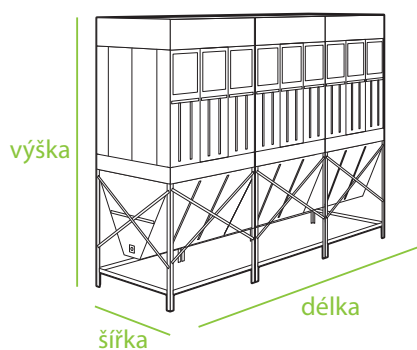

GREFILT

	Filtrační plocha [mm ²]	Počet filtračních hadic *	Počet modulů	Šířka [mm]	Výška [mm]	Délka [mm]
VAC 38	38	24	0,33	2120	5600	1070
VAC 75	75	48	0,66	2120	5600	1640
VAC 113	113	72	1,00	2120	5600	2360
VAC 151	151	96	1,33	2120	5600	3080
VAC 188	188	120	1,66	2120	5600	3800
VAC 226	226	144	2,00	2120	5600	4520
VAC 264	264	168	2,33	2120	5600	5240
VAC 301	301	192	2,66	2120	5600	5960
VAC 339	339	216	3,00	2120	5600	6680
VAC 377	377	240	3,33	2120	5600	7400
VAC 414	414	264	3,66	2120	5600	8120
VAC 452	452	288	4,00	2120	5600	8840
VAC 490	490	312	4,33	2120	5600	9560
VAC 528	528	336	4,66	2120	5600	10280
VAC 565	565	360	5,00	2120	5600	11000
VAC 678	678	432	6,00	2120	5600	13160
VAC 791	791	504	7,00	2120	5600	15320
VAC 904	904	576	8,00	2120	5600	17480
VAC 1017	1017	648	9,00	2120	5600	19640
VAC 1130	1130	720	10,00	2120	5600	21800



* Filtrační hadice jsou vyrobené ze 100% polyesteru.
Účinnost filtrace představuje 99,8%.

Popis filtrační jednotky GREFILT VAC

Modulární systém filtračních jednotek **GREFILT VAC** je navržen pro filtrace odsávaného vzduchu z prašných provozů zpracování dřeva, dřevotřísky a podobně. Filtrační jednotka je osazena hadicovými filtry, které odsátý vzduch přefiltrují a odpad oddělí do sběrné komory.


K filtračním jednotkám **GREFILT VAC** je k dispozici bohaté příslušenství, které umožňuje široké možnosti dalšího zpracování odsátého dřevního odpadu. Na vyčištění (regeneraci) filtru může být instalován buď systém mechanického oklepu vibračním motorem, systém impulsů stlačeného vzduchu – pulsjet nebo pneumatickomechanická regenerace. Výkon systému je snadno škálovatelný dostavbou dalších modulů, bez zhoršování již existující investice.

GREFILT
VAC

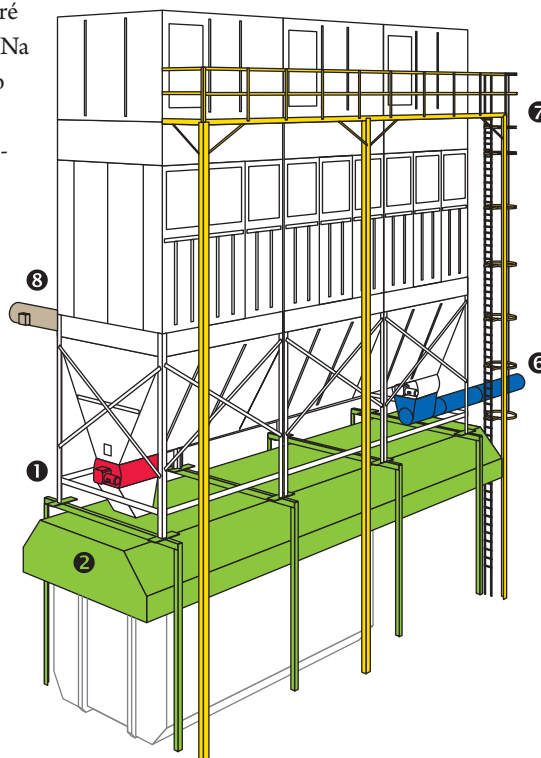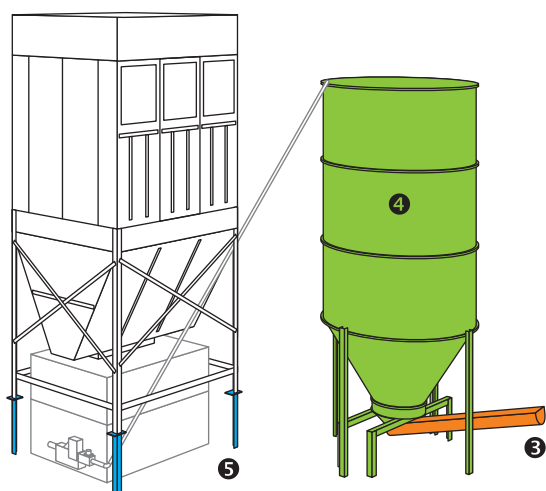

Příslušenství

turniket	1	Tlakově odděluje filtrační jednotku od systému pneumatické dopravy, nebo od výsypného kontejneru.
konstrukce pro kontejner	2	Sada pro instalaci uživatelem definovaného sběrného kontejneru pod filtrační jednotku.
šnekový dopravník	3	Na dopravu odseparovaného odpadu.
silu	4	Pro skladování odpadů ve volném stavu nebo zbriketovaného odpadu.
konstrukce nad briketovač	5	Sada pro instalaci Briketovací pod filtrační jednotkou.
pneumatický transport odpadu	6	Sada pro pneumatickou dopravu odpadu například do sila.
servisní pochozí plošina	7	Souvislá plošina na servis a údržbu filtrační sestavy.
protipožární hasící systém do přívodního potrubí	8	Aktivní protipožární systém na vstupním potrubí, který detekuje a likviduje případný požár šířící se od filtru.

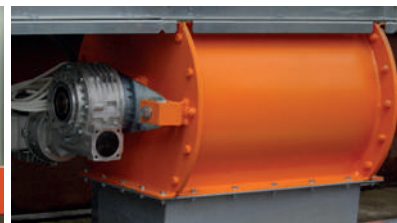

GREMI  KLIMA



GreMi KLIMA CZ, s.r.o.
Havlíčková 190/12
737 01 Český Těšín
Česká republika
T: +420 605 475 845

 www.gremiklima.cz