

Velké řešení v odsávání malých dílen

SMARTBAG

Kompaktní odsávací
stanice

Frekvenční měnič
ovládá výkon (spotřebu) ventilátoru

1 > 4

Úplné nahrazení
množství lokálních
malých odsávačů

59%

nižší spotřeba
elektrické energie

+

automatická obsluha

—

snížení pracovních
prostorů při údržbě
odsávání

Ø101

vhodný i pro odsávání
CNC strojů

€

za cenu standardního
řešení

potrubní rozdělovač
- raketa

Zde postačuje doplnit existující
anebo novou potrubní trasu

SMARTBAG I má 3 vývody,
SMARTBAG II má 4 vývody.

elektrické automatické
klapky SMARTBAG





ovládání od pracovních
strojů ručním vypínačem
anebo elektrickým
proudovým snímačem

kompaktní filtrační jednotka
standardně s automatickou regenerací

ventilátor GKR
robustní a spolehlivý ventilátor



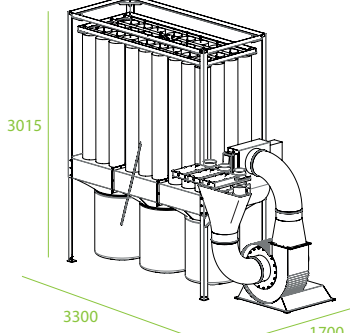

		SMARTBAG I	SMARTBAG II
filtrační plocha		25 m ²	38 m ²
odsávací agregát		GKR 250	GKR 300
elektrický příkon		5,5 kW	7,5 kW
maximální pracovní tlak		3 800 Pa	3 600 Pa
maximální odsávací výkon		6 800 m ³ /h při 55 Hz	10 000 m ³ /h při 55 Hz
frekvenční měnič		VACON	VACON
elektrické klapky SMARTeye		1 × D 200	1 × D 250
		2 × D 160	1 × D 200 2 × D 160
ovládání klapky od pracoviště		volitelně buď 3 × mechanické tlačítko s komunikačním kabelem 15 m	volitelně buď 4 × mechanické tlačítko s komunikačním kabelem 15 m
		a nebo 3 × elektronický proudový snímač s komunikačním kabelem 15 m	a nebo 4 × elektronický proudový snímač s komunikačním kabelem 15 m
rozměry [mm]			
volitelné příslušenství		elektrický proudový snímač s komunikačním kabelem pro automatické ovládání klapky od pracoviště	

